BH-MT-PTFE-CW

PTFE涂层导丝

性能和用途:

BH-MT-PTFE-CW 聚四氟乙烯PTFE涂层导丝由优质不锈钢制成，表面覆有PTFE涂层。其润滑表面可降低导管芯轴、导丝及线圈成型应用中的摩擦。

- 极低的表面摩擦系数确保了器械推进和操作的顺畅，从而减少组织损伤
- PTFE 化学性质惰性，且耐受体液和消毒剂
- 抗凝血特性降低了术中血栓形成的风险
- 不锈钢基材提供了出色的推力和扭矩传递能力
- 符合ISO 10993及USP Class VI
- 满足环氧乙烷（ETO）灭菌
- 标准颜色：绿色

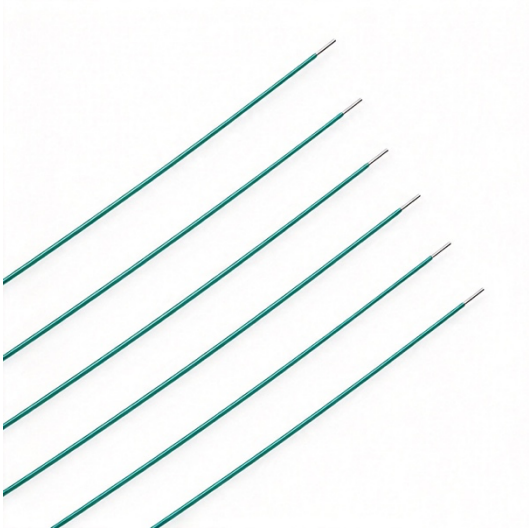

产品尺寸

型号	钢丝线径 OD		涂层导丝外径 OD	
	Inch	mm	Inch	mm
BH-MT-PTFE-CW-0.14	0.028 ± 0.005	0.14	0.0061±0.0002	0.155 ± 0.005
BH-MT-PTFE-CW-0.15	0.040 ± 0.005	0.15	0.0065±0.0002	0.165 ± 0.005
BH-MT-PTFE-CW-0.16	0.055 ± 0.005	0.16	0.0069±0.0002	0.175 ± 0.005

可按客户要求定制尺寸。